



HS

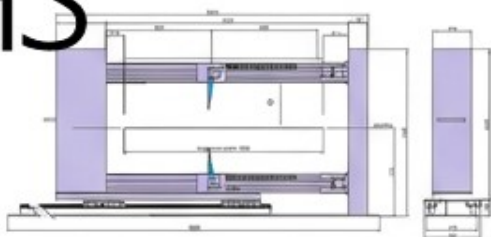


ST IH-S	N° Sensori	N° controller	Distanza dal nastro del sensore D	Accuratezza distanza singola testa	Accuratezza spessore su uscita (1) stima S10 dalla stacca	Freq. (2)
Sensore A (10)	2	1	30 cm	± 30 micron	± 300 micron	3 KHz
Sensore B (6)	2	1	15 cm	± 6.5 micron	± 5 micron	50 KHz
Sensore R (6) Cofocale	2	2	30 cm	± 4 micron	± 4 micron	50 KHz

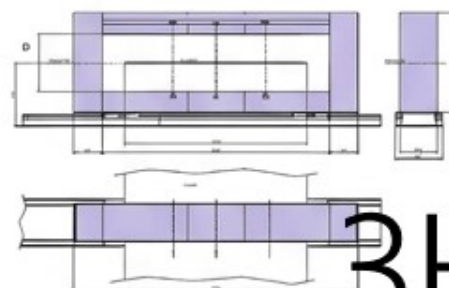

3HS

ST 3H	N° Sensori	N° controller	Distanza dal nastro del sensore D	Accuratezza distanza singola testa	Accuratezza spessore su uscita (2) stima S10 dalla stacca	Freq. (3)
Sensore A (3)	6	5	30 cm	± 30 micron	± 500 micron	3 KHz
	6	3	16 cm	± 4 micron	± 40 micron	3 KHz
Sensore B (6)	6	1	13 cm	± 0.3 micron	± 5 micron	30 KHz
Sensore C (3)	6	3	30 cm	± 2 micron	± 20 micron	30 KHz
Sensore D (6) Cofocale	6	3	7 cm	± 0.4 micron	± 4 micron	30 KHz

LGauge

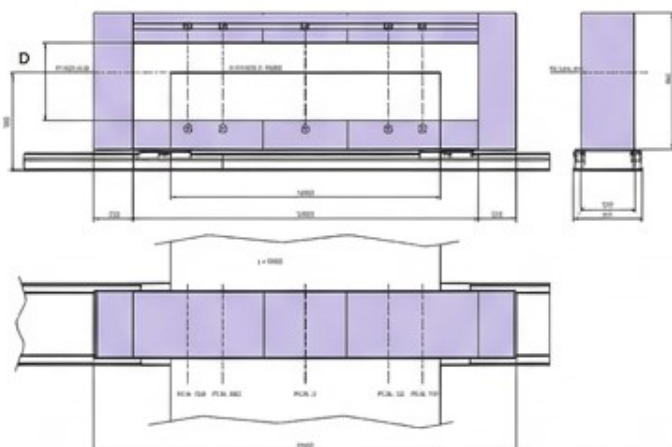

5HS

ST 5H	N° Sensori	N° controller	Distanza dal nastro del sensore D	Accuratezza distanza singola testa	Accuratezza spessore su uscita (2) stima S10 dalla stacca	Freq. (3)
Sensore A (5)	10	5	30 cm	± 30 micron	± 300 micron	3 KHz
	10	5	10 cm	± 4 micron	± 40 micron	3 KHz
Sensore A (5)	10	5	10 cm	± 4 micron	± 40 micron	3 KHz
Sensore B (6)	10	1	15 cm	± 0.5 micron	± 5 micron	50 KHz
Sensore C (3)	10	5	30 cm	± 2 micron	± 20 micron	50 KHz
Sensore D (6) Cofocale	10	5	7 cm	± 0.4 micron	± 4 micron	50 KHz

Contact Us

